


רשימת התאמת הצינור לשרוול המגן

צינור מים φ	צינור מגן φ	מסי הבלטות בסמך
6"	12" x 5/16"	4
8"	14" x 5/16"	4
10"	16" x 5/16"	5
12"	18" x 5/16"	6
14"	20" x 5/16"	6
16"	22" x 5/16"	6
18"	24" x 5/16"	6
20"	26" x 5/16"	6
24"	32" x 3/8"	6
26"	36" x 3/8"	6
30"	40" x 3/8"	6
32"	42" x 3/8"	6
36"	44" x 3/9"	6
40"	48" x 3/8"	6

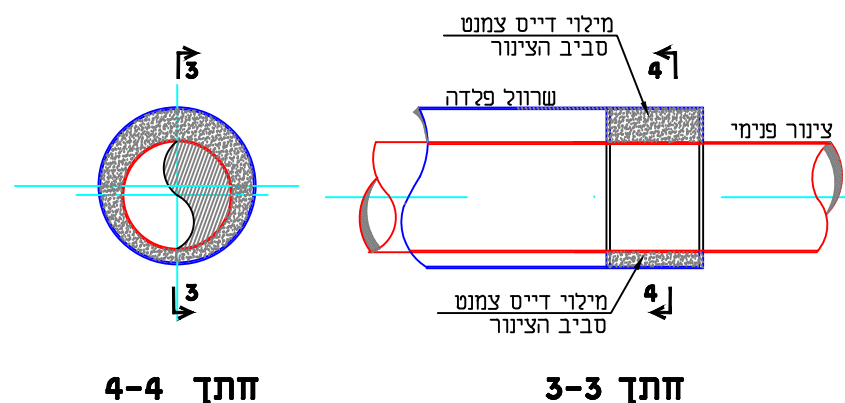

חיתוך 4-4

חיתוך 3-3

הערות:

- נעלי סמך ופקקים תוצרת "DIMEX" גרמניה או שווה-ערך.
- קיימת אפשרות להזמין תמיכות מסגמנטים גמישים ללא חלקים מתכתיים (מתאימים לדרישות הגנה קטודיים).
- אין למלא את החלל בין צנור המים וצנור המגן, כמו-כן יש לסתום את קצוות של צנור המגן בפקק.
- בכל מקרה יש לבדוק התאמת המכסים המוזמנים לקוטר שרוול המגן.

H.M.D.Y. ENGINEERING LTD. הנדסה בע"מ ת.ד. 36791 נשר P.O.B. 8575 ת.ד. 04-8203211 פקס: 04-8203210 טלפון: 04-8203211			
פרטים סטנדרטיים		תכנון :	ד"ר
פרט לשרוולי פלדה		שרטוט :	א.ח.
נושא התכנית :		בדק :	ד"ר
260		אישור :	
תאריך: 06.01.2011		קנ"מ :	ללא קנ"מ
גיליון:		תכנית מס: 260	תאריך: 06.01.2011

FILE: 260